


Terugslagkleppen Piston type. In de body zit een klepveer. Ze zijn hierdoor zowel geschikt voor horizontale als verticale installatie.

TERUGSLAGKLEP GEVEERD / PISTON CHECK VALVE FF BSP - PN40 - ISO 228-1G

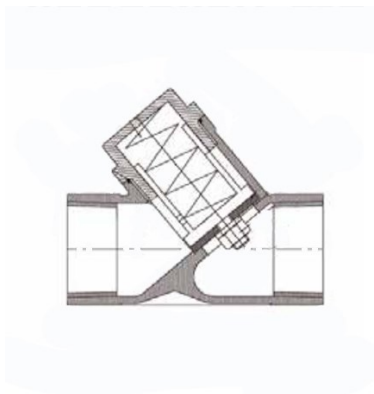

De klep gaat open bij circa 30 Mbar.

Check Valve PN16

Bevestiging : BSP bi/bi
 Klep : RVS316 (CF8M)
 Veer : RVS316
 Huis : RVS316 (CF8M)
 Drukbereik : 16 Bar
 Maten : 1/2" - 2"
 Medium temp. : -20°C +180°C

Artikelcode	Afmeting	Kwaliteit
59320-5364	1/4"	1.4408 / CF8M / PTFE
59320-2379	3/8"	1.4408 / CF8M / PTFE
59320-4813	1/2"	1.4408 / CF8M / PTFE
59320-5915	3/4"	1.4408 / CF8M / PTFE
59320-3218	1"	1.4408 / CF8M / PTFE
59320-12521	1 1/4"	1.4408 / CF8M / PTFE
59320-5866	1 1/2"	1.4408 / CF8M / PTFE
59320-7581	2"	1.4408 / CF8M / PTFE
59320-18537	2 1/2"	1.4408 / CF8M / PTFE
59320-41137	3"	1.4408 / CF8M / PTFE