


LEIDINGKIJKGLAS COMPLEET - PUNTSTUK/PUNTSTUK - BOROSILICAATGLAS - DIN 11851

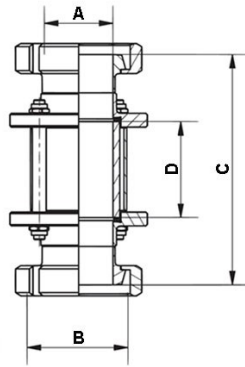

Technische gegevens:

Uitvoering: Puntstuk / Puntstuk (DIN 11851)
 Inwendig: Ra < 0.8 µm
 Materiaal Glas: Borosilicaat
 Temperatuur: Max: 280°C
 Beschermkap: Polycarbonaat (Max: 120°C)
 Dichtingen: NBR (standaard), EPDM, VITON
 Dichtingen voldoen aan FDA 177.2600
 Toepassing: Voeding / Chemie

Artikelcode	Afmeting	A	B	C	D	Kwaliteit
61074-35717	DN10	10	Rd 28 x 1/8"	122	60	304/L - 1.4301/7 - NBR
61074-35718	DN10	10	Rd 28 x 1/8"	122	60	316/L - 1.4401/4 - NBR
61074-35729	DN15	16	Rd 34 x 1/8"	122	60	304/L - 1.4301/7 - NBR
61074-35730	DN15	16	Rd 34 x 1/8"	122	60	316/L - 1.4401/4 - NBR
61074-35731	DN20	20	Rd 44 x 1/6"	124	60	304/L - 1.4301/7 - NBR
61074-35732	DN20	20	Rd 44 x 1/6"	124	60	316/L - 1.4401/4 - NBR
61074-35733	DN25	26	Rd 52 x 1/6"	142	70	304/L - 1.4301/7 - NBR
61074-35734	DN25	26	Rd 52 x 1/6"	142	70	316/L - 1.4401/4 - NBR
61074-35735	DN32	32	Rd 58 x 1/6"	154	70	304/L - 1.4301/7 - NBR
61074-35736	DN32	32	Rd 58 x 1/6"	154	70	316/L - 1.4401/4 - NBR
61074-35737	DN40	38	Rd 65 x 1/6"	164	70	304/L - 1.4301/7 - NBR
61074-35738	DN40	38	Rd 65 x 1/6"	164	70	316/L - 1.4401/4 - NBR
61074-35739	DN50	50	Rd 78 x 1/6"	168	70	304/L - 1.4301/7 - NBR
61074-7783	DN50	50	Rd 78 x 1/6"	168	70	316/L - 1.4401/4 - NBR
61074-35740	DN80	81	Rd 110 x 1/4"	209	85	304/L - 1.4301/7 - NBR
61074-35741	DN80	81	Rd 110 x 1/4"	209	85	316/L - 1.4401/4 - NBR
61074-35742	DN100	81	Rd 130 x 1/4"	257	115	304/L - 1.4301/7 - NBR
61074-35743	DN100	81	Rd 130 x 1/4"	257	115	316/L - 1.4401/4 - NBR