


T-profielen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en kwaliteiten.
In de onderstaande productsheet staat een greep uit ons assortiment.
Mocht u iets niet kunnen vinden, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

T-PROFIEL - GEWALST OF LASERGELAST ± 6 m - EN 10088-3 / DIN 1024

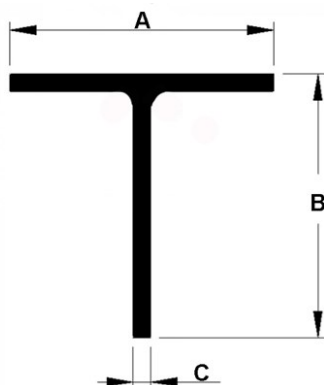

Artikelgroep : 859
Uitvoering : Gewalst of lasergelast
Norm : EN 10088-3
Tolerantie : DIN 1024 (richtnorm)
Handelslengten : 5 - 6 meter

Artikelcode	A	B	C	E	Kwaliteit	Gewicht
859-6017	20	20	3	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	0.90
859-958	25	25	3	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	1.13
859-17825	25	25	4	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	1.50
859-959	30	30	4	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	1.37
859-6030	30	30	4	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	1.80
859-6031	30	30	4	L= ± 6 m	1.4571/1.4404	1.80
859-12546	40	40	4	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	2.43
859-9143	40	40	4	L= ± 6 m	1.4571/1.4404	2.43
859-10062	40	40	5	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	3.00
859-27353	40	40	5	L= ± 6 m	1.4571/1.4404	3.00
859-12188	50	50	5	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	3.80
859-5215	50	50	5	L= ± 6 m	1.4571/1.4404	3.80
859-7159	50	50	6	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	4.60
859-25407	50	50	6	L= ± 6 m	1.4571/1.4404	4.60
859-962	60	60	6	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	5.50
859-28149	60	60	6	L= ± 6 m	1.4571/1.4404	5.50
859-963	70	70	7	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	7.45
859-964	80	80	8	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	9.73
859-28150	80	80	8	L= ± 6 m	1.4571/1.4404	9.73
859-965	90	90	9	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	12.31
859-966	100	100	10	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	15.20
859-15412	100	100	10	L= ± 6 m	1.4571/1.4404	15.20
859-7544	120	120	13	L= ± 6 m	1.4301/1.4307	23.62
859-27987	120	120	13	L= ± 6 m	1.4571/1.4404	23.62